

TECHNISCHE KARTE



LED-Glühbirne



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



Ra ≥ 80



20 000 h



ON/OFF

20 000



Not Dimmable



<6x ellipse MacAdam

CCT 4000K



No Flicker



Free



IP20

GARANTIE 2 JAHRE

NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bīla / Blanc neuter / Neutrālna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutraus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

General parameters

Light source or containing product Light source

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse F

Dimmbar nein

Directional or non-directional light source NDLS

Mains or non-mains light source MLS

Connected light source (cls) nein

Colour-tuneable light source nein

High luminance light source nein

Anti-glare shield nein

Technologie LED

Elektrische Parameter

VIDEX-GX53-8W-NW

INDEX: VLE-GX53-08534

Leistung	8 W
Hochspannung	AC 175-250 V, 50/60 Hz
Maximale Stromstärke	69 mA
Displacement factor (cos φ1)	0.5
Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h)	8
Survival factor	0.9

Photometrische Parameter

Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)	730 Lm
Farbtemperatur des Lichts	4000K (neutralweiß)
Spitzenlichtintensität	-
Streuwinkel	140°
Lichtqualität	Ra > 80
Arbeitsressource	20000 h
Ein/Aus-Zyklen	20000
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)
Chromaticity coordinates (x)	0.38
Chromaticity coordinates (y)	0.38
R9 colour rendering index value	>0
The lumen maintenance factor	≥94.8%
Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)	<6 (4000K)
Flicker metric (Pst LM)	≤1
Stroboscopic effect metric (SVM)	≤0.4
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Zusätzliche Information

Einsatzumgebung	innerhalb
Farbe des Gehäuses	Weiß
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP20

Maße


Strichcode	5904405542583
Höhe	74 mm
Breite	74 mm
Tiefe	26 mm
Menge in der Kiste	20 Stück
Im Paket	1 Stk.

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung

Recycling von Abfällen, CE, Nicht geeignet für den Einsatz bei hoher Luftfeuchtigkeit, Entsorgungsmethode

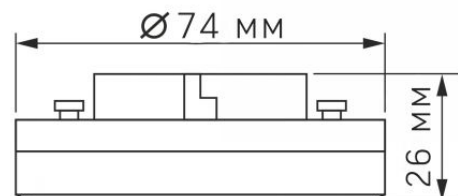

INDEX: VLE-GX53-08534

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.