

## TECHNISCHE KARTE



LED-Glühbirne



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



Ra ≥ 80



20 000 h



ON/OFF

20 000



Not Dimmable



&lt;6x ellipse MacAdam

CCT 3000K



No Flicker



Free



IP20

## GARANTIE 2 JAHRE

### WARM WHITE



### 3000K

Warm White / Ciepła biel / Tepla bila / Blanc chaud / Tepla biela / Warm wit / Meleg feher / Topla bela / Topla bijela / Warmweiß / Alb cald / Šiltai balta / Silti balta / Soe valge / Тепло бяла / Bianco caldo.

## General parameters

**Light source or containing product** Light source

## Art der Lichtquelle

**Energieeffizienzklasse** F

**Dimmbar** nein

**Directional or non-directional light source** NDLS

**Mains or non-mains light source** MLS

**Connected light source (cls)** nein

**Colour-tuneable light source** nein

**High luminance light source** nein

**Anti-glare shield** nein

**Technologie** LED

## Elektrische Parameter

### VIDEX-GX53-8W-WW

### INDEX: VLE-GX53-08533

<b>Leistung</b>	8 W
<b>Hochspannung</b>	AC 175-250 V, 50/60 Hz
<b>Maximale Stromstärke</b>	69 mA
<b>Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h)</b>	8
<b>Displacement factor (cos φ1)</b>	0.5
<b>Survival factor</b>	0.9

## Photometrische Parameter

<b>Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)</b>	730 Lm
<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	3000K (warmes Licht)
<b>Spitzenlichtintensität</b>	-
<b>Streuwinkel</b>	140°
<b>Lichtqualität</b>	Ra > 80
<b>Arbeitsressource</b>	20000 h
<b>Ein/Aus-Zyklen</b>	20000
<b>Der Wert des nutzbaren Lichtstroms</b>	in der Kugel (360°)
<b>Chromaticity coordinates (x)</b>	0.44
<b>Chromaticity coordinates (y)</b>	0.4
<b>R9 colour rendering index value</b>	>0
<b>The lumen maintenance factor</b>	≥94.8%
<b>Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)</b>	<6 (3000K)
<b>Flicker metric (Pst LM)</b>	≤1
<b>Stroboscopic effect metric (SVM)</b>	≤0.4
<b>CRI MIN</b>	Ra 80
<b>CRI MAX</b>	Ra 88

## Zusätzliche Information

<b>Einsatzumgebung</b>	innerhalb
<b>Farbe des Gehäuses</b>	Weiß
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP20

## Maße


<b>Strichcode</b>	5904405542606
<b>Höhe</b>	74 mm
<b>Tiefe</b>	26 mm
<b>Breite</b>	74 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stück
<b>Im Paket</b>	1 Stk.

## Warenkennzeichnungsschilder

### Verpackungskennzeichnung

Recycling von  
Abfällen, CE, Nicht  
geeignet für den  
Einsatz bei hoher  
Luftfeuchtigkeit,  
Entsorgungsmethode



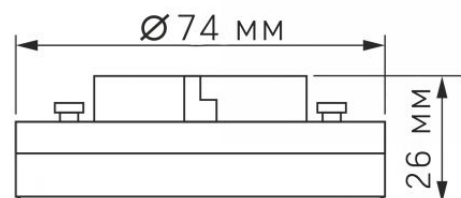

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.