



TECHNISCHE KARTE



LED Deckenleuchte Bulkhead



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

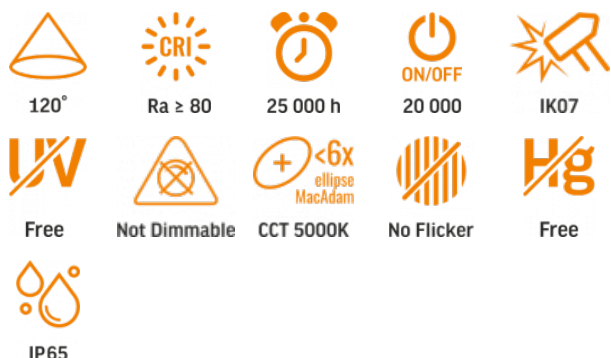

GARANTIE 2 JAHRE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

General parameters

Austauschbare Lichtquelle vom Hersteller

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse F

Dimmbar nein

Directional or non-directional light source NDLS

Mains or non-mains light source MLS

Colour-tuneable light source nein

Technologie LED

Elektrische Parameter

Leistung 24 W

INDEX: VLE-BHFR-245

Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Maximale Stromstärke	210 mA
Verbindungsschnittstelle	Klemmenblock
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Displacement factor (cos φ1)	0.7
Survival factor	1

Photometrische Parameter

Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)	2600 Lm
Farbtemperatur des Lichts	5000K (neutralweiß)
Streuwinkel	120°
Lichtqualität	Ra > 80
Arbeitsressource	25000 h
Ein/Aus-Zyklen	20000
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)
Chromaticity coordinates (x)	0.35
Chromaticity coordinates (y)	0.36
R9 colour rendering index value	>0
The lumen maintenance factor	≥95.8%
Flicker metric (Pst LM)	≤1
Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)	<6 (5000K)
Stroboscopic effect metric (SVM)	≤0.4
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

INDEX: VLE-BHFR-245

Zusätzliche Information

Ort der Installation	Decke, Ebene Fläche, Wand
Einsatzumgebung	innerhalb, draußen
Farbe des Gehäuses	Weiß
Aufprallschutz	IK07
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	0.5 m
Diffusor material	Polycarbonat (PC)
UV-Strahlung	nein
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP65
Gehäusematerial	Kunststoff

Maße

Strichcode	5904405542309
Höhe	320 mm
Tiefe	50 mm
Breite	320 mm
Menge in der Kiste	10 Stück
Im Paket	1 Stk.


Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	--



VIDEX[®]

VIDEX-BULKHEAD-LED-LENA-24W-NW

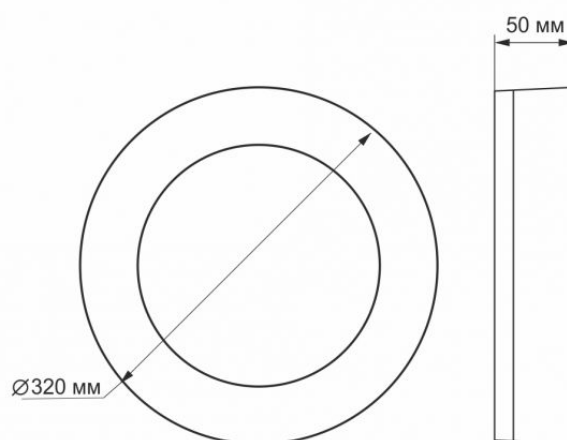INDEX: VLE-BHFR-245

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

Datum: 20.10.2024