


## TECHNISCHE KARTE




LED Deckenleuchte Bulkhead



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchkreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

## INDEX: VLE-BHFS-245

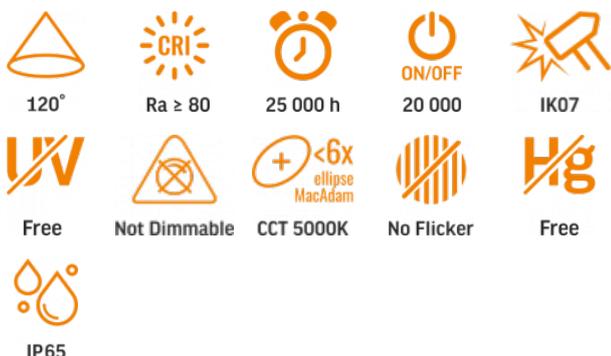

## GARANTIE 2 JAHRE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

### General parameters

**Austauschbare Lichtquelle** vom Hersteller

### Art der Lichtquelle

<b>Energieeffizienzklasse</b>	F
<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Directional or non-directional light source</b>	NDLS
<b>Mains or non-mains light source</b>	MLS
<b>Technologie</b>	LED

### Elektrische Parameter

**Leistung** 24 W

<b>Hochspannung</b>	AC 220-240 V, 50/60 Hz
<b>Maximale Stromstärke</b>	210 mA
<b>Verbindungsschnittstelle</b>	Klemmenblock
<b>Schutzklasse gegen elektrischen Schlag</b>	II
<b>Displacement factor (cos φ1)</b>	0.7
<b>Survival factor</b>	1

### Photometrische Parameter

<b>Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)</b>	2600 Lm
<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	5000K (neutralweiß)
<b>Streuwinkel</b>	120°
<b>Lichtqualität</b>	Ra > 80
<b>Arbeitsressource</b>	25000 h
<b>Ein/Aus-Zyklen</b>	20000
<b>Der Wert des nutzbaren Lichtstroms</b>	in der Kugel (360°)
<b>Chromaticity coordinates (x)</b>	0.35
<b>Chromaticity coordinates (y)</b>	0.36
<b>R9 colour rendering index value</b>	>0
<b>The lumen maintenance factor</b>	≥95.8%
<b>Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)</b>	<6 (5000K)
<b>Flicker metric (Pst LM)</b>	≤1
<b>Stroboscopic effect metric (SVM)</b>	≤0.4
<b>CRI MIN</b>	Ra 80
<b>CRI MAX</b>	Ra 88

### INDEX: VLE-BHFS-245

#### Zusätzliche Information

<b>Ort der Installation</b>	Decke, Ebene Fläche, Wand
<b>Einsatzumgebung</b>	innerhalb, draußen
<b>Farbe des Gehäuses</b>	Weiß
<b>Aufprallschutz</b>	IK07
<b>Mindestabstand zum beleuchteten Objekt</b>	0.5 m
<b>Diffusor material</b>	Polycarbonat (PC)
<b>UV-Strahlung</b>	nein
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +40°C
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP65
<b>Gehäusematerial</b>	Kunststoff


#### Maße

<b>Strichcode</b>	5904405542316
<b>Höhe</b>	320 mm
<b>Breite</b>	320 mm
<b>Tiefe</b>	50 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	10 Stück
<b>Im Paket</b>	1 Stk.

#### Warenkennzeichnungsschilder

<b>Verpackungskennzeichnung</b>	Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	--

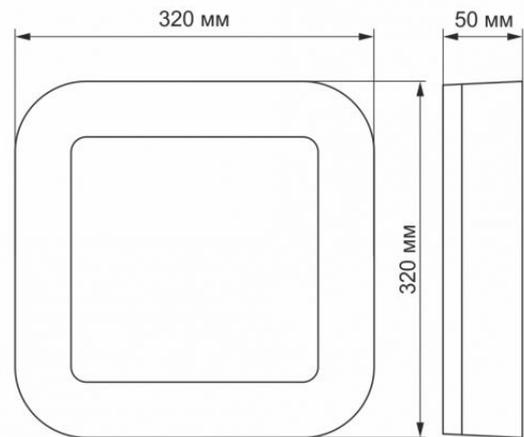

**VIDEX®****VIDEX-BULKHEAD-LED-VIKA-24W-NW****INDEX: VLE-BHFS-245**

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.



Datum: 20.10.2024