

VIDEX®

VIDEX-LED-CEILING-DL3S-24W-WHITE-4K

INDEX: VL-DL3S-244W

TECHNISCHE KARTE



LED-Deckenleuchte



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®

VIDEX-LED-CEILING-DL3S-24W-WHITE-4K

INDEX: VL-DL3S-244W



GARANTIE 2 JAHRE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutraus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

General parameters

Austauschbares Netzteil	vom Hersteller
Austauschbare Lichtquelle	vom Hersteller
Light source or containing product	Containing product

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse	E
Dimmbar	nein
Directional or non-directional light source	NDLS
Mains or non-mains light source	NMLS
Connected light source (cls)	nein
Colour-tuneable light source	nein
High luminance light source	nein
Anti-glare shield	nein

Technologie	LED
--------------------	-----

Elektrische Parameter

Leistung	22 W
Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Maximale Stromstärke	218 mA
Verbindungsschnittstelle	Freier Draht
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Displacement factor (cos φ1)	-
Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h)	24
Survival factor	1

Photometrische Parameter

Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)	2900 Lm
Farbtemperatur des Lichts	4000K (neutralweiß)
Streuwinkel	120°
Lichtqualität	Ra > 80
Arbeitsressource	30000 h
Ein/Aus-Zyklen	20000
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)
Chromaticity coordinates (x)	0.38
Chromaticity coordinates (y)	0.38
R9 colour rendering index value	>0
The lumen maintenance factor	≥96%

INDEX: VL-DL3S-244W

Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM) <6 (4000K)

Flicker metric (Pst LM) -

Stroboscopic effect metric (SVM) -

CRI MIN Ra 80

CRI MAX Ra 88

Zusätzliche Information

Ort der Installation Decke

Einsatzumgebung innerhalb

Farbe des Gehäuses Weiß

Mindestabstand zum beleuchteten Objekt 0.5 m

Diffusor material Polycarbonat (PC), PP, Polystyrene

UV-Strahlung nein

Umgebungstemperaturbereich -20° +40°C

Suitable for installation in normally flammable surfaces ja

Quecksilbergehalt nein

Schutzklasse, IP IP20

Gehäusematerial Polycarbonat (PC)

Maße

Strichcode 4820246485234

Höhe 292 mm

Tiefe 28 mm

Breite 292 mm

Menge in der Kiste 12 stück


Einheit Nettogewicht 820g

Im Paket 1 Stk.

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode

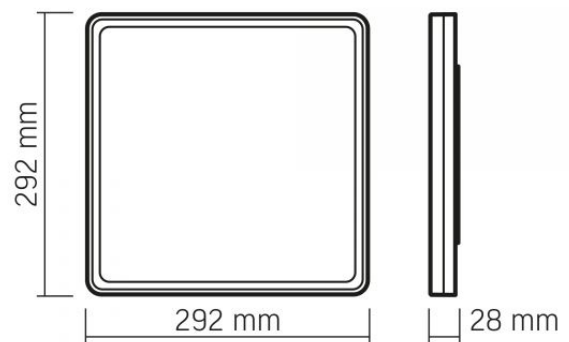

VIDEX[®]**VIDEX-LED-CEILING-DL3S-24W-WHITE-4K****INDEX: VL-DL3S-244W**

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

Datum: 24.10.2024