

TECHNISCHE KARTE



LED Dimmable Desk Lamp



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



120°



Free



Dimmable



CCT 4100K



Free



IP20

GARANTIE 2 JAHRE

General parameters

Austauschbares Netzteil	ja
Austauschbare Lichtquelle	nein
Light source or containing product	Containing product

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse	F
Dimmbar	stufenloses Dimmen
Directional or non-directional light source	NDLS
Mains or non-mains light source	NMLS
Colour-tuneable light source	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Leistung	15 W
Hochspannung	AC 100-240 V, 50/60 Hz
Maximale Stromstärke	150 mA
Verbindungsschnittstelle	Netzteil

VIDEX TF15W 20W 4100K White

INDEX: VL-TF15W

Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II

Displacement factor (cos ϕ 1) -

Survival factor 1

Photometrische Parameter

Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φ use)	1450 Lm
Farbtemperatur des Lichts	4100K (neutral white)
Streuwinkel	120°
Lichtqualität	Ra \leq 98
Arbeitsressource	40000 h
Ein/Aus-Zyklen	100000
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)
Chromaticity coordinates (x)	0.38
Chromaticity coordinates (y)	0.38
R9 colour rendering index value	>0
The lumen maintenance factor	\geq 96%
Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)	<6 (4100K)
Flicker metric (Pst LM)	-
Stroboscopic effect metric (SVM)	-

Zusätzliche Information

Ort der Installation	Schreibtisch
Einsatzumgebung	innerhalb
Farbe des Gehäuses	Weiß
UV-Strahlung	nein

VIDEX®

VIDEX TF15W 20W 4100K White

INDEX: VL-TF15W

Umgebungstemperaturbereich	-10° +40°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP20
Gehäusematerial	Aluminium, Polycarbonat (PC), ABS, Acrylic
Maße	
Strichcode	4820246482318
Höhe	601 mm
Breite	162 mm
Tiefe	162 mm
Menge in der Kiste	4 Stück
Einheit Nettogewicht	1500g
Im Paket	1 Stk.

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	---------------------------



VIDEX[®]

VIDEX TF15W 20W 4100K White

INDEX: VL-TF15W


VIDEX®

VIDEX TF15W 20W 4100K White

INDEX: VL-TF15W



Built-in touch sensor for quick gesture control and automatic brightness detection

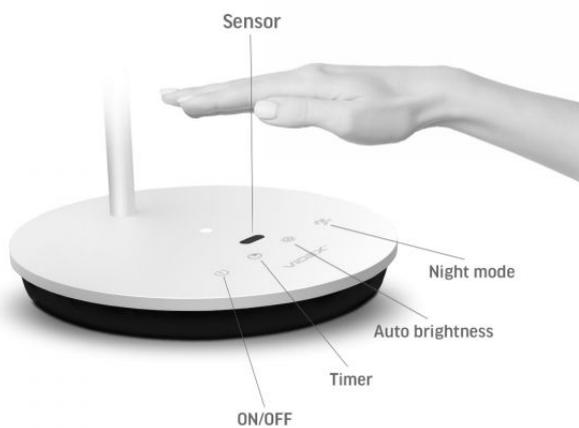

INDEX: VL-TF15W

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

