

TECHNISCHE KARTE



LED-Einbauleuchte




Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBR-064-BLACK-6W-NW

INDEX: VLE-DLBR-064B

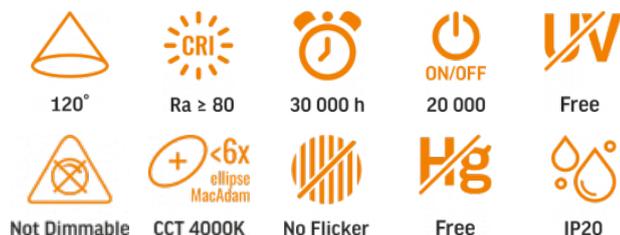

GARANTIE 2 JAHRE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

General parameters

Austauschbares Netzteil	-
Austauschbare Lichtquelle	vom Hersteller
Light source or containing product	Containing product
Art der Lichtquelle	
Energieeffizienzklasse	F
Dimmbar	nein
Directional or non-directional light source	NDLS
Mains or non-mains light source	MLS
Connected light source (cls)	nein
Colour-tuneable light source	nein
High luminance light source	nein
Anti-glare shield	nein

Technologie LED

Elektrische Parameter

Leistung	6 W
Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Maximale Stromstärke	45 mA
Verbindungsschnittstelle	Freier Draht
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag II	
Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h)	6
Displacement factor (cos φ1)	0.5
Survival factor	0.9

Photometrische Parameter

Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)	620 Lm
Farbtemperatur des Lichts	4000K (neutralweiß)
Streuwinkel	120°
Lichtqualität	Ra > 80
Arbeitsressource	30000 h
Ein/Aus-Zyklen	20000
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in der Kugel (360°)
Chromaticity coordinates (x)	0.38
Chromaticity coordinates (y)	0.38
R9 colour rendering index value	>0
The lumen maintenance factor	≥96%
Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)	<6 (4000K)

INDEX: VLE-DLBR-064B

Flicker metric (Pst LM)	≤1
Stroboscopic effect metric (SVM)	≤0.4
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 89

Zusätzliche Information

Ort der Installation	Decke, Eingebaute Decke
Einsatzumgebung	innerhalb
Farbe des Gehäuses	Schwarz
UV-Strahlung	nein
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Suitable for installation in normally flammable surfaces	ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP20
Gehäusematerial	Kunststoff

Maße

Strichcode	5904405542620
Höhe	118 mm
Tiefe	26 mm
Breite	118 mm
Menge in der Kiste	40 Stück
Einheit Nettogewicht	65g
Im Paket	1 Stk.

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung


Recycling von
Abfällen, CE,
Entsorgungsmethode



VIDEX®

VIDEX-DOWNLIGHT-LED-DLBR-064-BLACK-6W-NW

INDEX: VLE-DLBR-064B

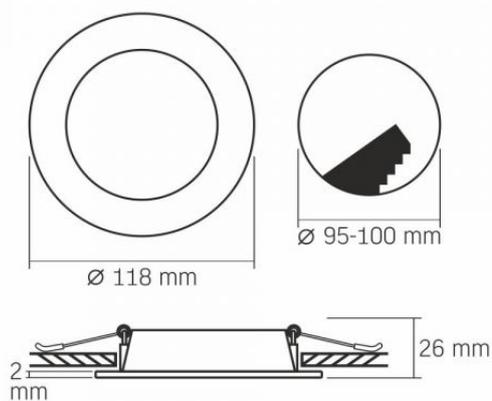

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

Datum: 30.10.2024