

TECHNISCHE KARTE




LED Flutlicht



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®

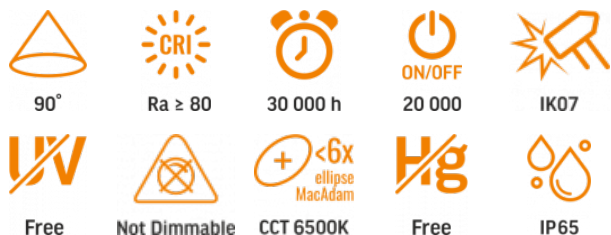

GARANTIE 3 JAHRE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

General parameters

Austauschbares Netzteil	nein
Austauschbare Lichtquelle	nein
Light source or containing product	Light source

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse	D
Dimmbar	nein
Directional or non-directional light source	DLS
Mains or non-mains light source	MLS
Connected light source (cls)	nein
Colour-tuneable light source	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

VIDEX-FLOOD-LED-DAVIS-30W-NW

INDEX: VL-F2-305G

Leistung	30 W
Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Kabellänge	30 cm
Maximale Stromstärke	140 mA
Verbindungsschnittstelle	Freier Draht
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	I
Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h)	30
Displacement factor (cos φ1)	0.5
Survival factor	0.9

Photometrische Parameter

Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)	3900 Lm
Farbtemperatur des Lichts	5000K (neutralweiß)
Spitzenlichtintensität	2450 cd
Streuwinkel	90°
Lichtqualität	Ra > 80
Arbeitsressource	30000 h
Ein/Aus-Zyklen	20000
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in einem breiten Kegel (120°)
Chromaticity coordinates (x)	0.34
Chromaticity coordinates (y)	0.359
R9 colour rendering index value	>0
The lumen maintenance factor	≥96%
Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)	<6
Flicker metric (Pst LM)	≤1

Stroboscopic effect metric (SVM) outdoor use


Zusätzliche Information

Vertikaler Einstellbereich	180°
Ort der Installation	Decke, Ebene Fläche, Wand
Einsatzumgebung	draußen
Farbe des Gehäuses	Grau
Aufprallschutz	IK07
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	0.5 m
Diffusor material	Polycarbonat (PC)
UV-Strahlung	nein
Bewegungssensor	-
Umgebungstemperaturbereich	-20° +50°C
Suitable for installation in normally flammable surfaces	ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP65
Gehäusematerial	Aluminium

Maße

Strichcode	5904405542118
Höhe	197.2 mm
Breite	178 mm
Tiefe	29 mm
Menge in der Kiste	20 Stück
Im Paket	1 Stk.

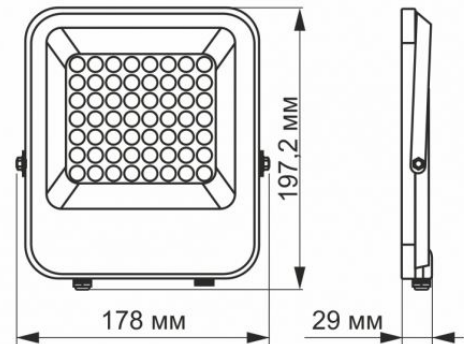

INDEX: VL-F2-305G

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.