

# VIDEX®

VIDEX VL-TRMS-LA78B Schwarz

INDEX: VL-TRMS-LA78B

## TECHNISCHE KARTE



LED-Licht für magnetisches Slim-Schienenlichtsystem



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



36°



Ra ≥ 90



30 000 h

ON/OFF  
20 000

Free



Not Dimmable



CCT 4000K



No Flicker



Free



IP20

## GARANTIE 3 JAHRE

### NEUTRAL WHITE



4000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

### General parameters

<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	nein
<b>Light source or containing product</b>	Containing product

### Art der Lichtquelle

<b>Energieeffizienzklasse</b>	F
<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Directional or non-directional light source</b>	DLS
<b>Mains or non-mains light source</b>	NMLS
<b>Connected light source (cls)</b>	nein
<b>Colour-tuneable light source</b>	nein
<b>High luminance light source</b>	nein
<b>Anti-glare shield</b>	nein
<b>Technologie</b>	LED

## VIDEX VL-TRMS-LA78B Schwarz

### INDEX: VL-TRMS-LA78B

### Elektrische Parameter

<b>Leistung</b>	18 W
<b>Hochspannung</b>	DC 48 V
<b>Maximale Stromstärke</b>	375 mA
<b>Verbindungsschnittstelle</b>	2 Wires Busbar
<b>Schutzklasse gegen elektrischen Schlag</b>	III
<b>Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h)</b>	18
<b>Displacement factor (cos φ1)</b>	0.9
<b>Survival factor</b>	1

### Photometrische Parameter

<b>Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)</b>	1700 Lm
<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	4000K (neutralweiß)
<b>Streuwinkel</b>	36°
<b>Lichtqualität</b>	Ra > 90
<b>Arbeitsressource</b>	30000 h
<b>Ein/Aus-Zyklen</b>	20000
<b>Der Wert des nutzbaren Lichtstroms</b>	in einem engen Kegel (90°)
<b>Chromaticity coordinates (x)</b>	0.38
<b>Chromaticity coordinates (y)</b>	0.38
<b>R9 colour rendering index value</b>	>0
<b>The lumen maintenance factor</b>	≥96%
<b>Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)</b>	<6 (4000K)
<b>Flicker metric (Pst LM)</b>	≤1

### INDEX: VL-TRMS-LA78B

<b>Stroboscopic effect metric (SVM)</b>	≤0.4
<b>CRI MIN</b>	Ra 90
<b>CRI MAX</b>	Ra 95

### Zusätzliche Information

<b>Ort der Installation</b>	Stromschiene für magnetische Slim-Schiene
<b>Einsatzumgebung</b>	innerhalb
<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Mindestabstand zum beleuchteten Objekt</b>	0.5 m
<b>Diffusor material</b>	Polycarbonat (PC)
<b>UV-Strahlung</b>	nein
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +45°C
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP20
<b>Gehäusematerial</b>	Aluminiumlegierung, Acrylic

### Maße

<b>Strichcode</b>	4820246485722
<b>Höhe</b>	120 mm
<b>Breite</b>	80 mm
<b>Tiefe</b>	69 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	32 pcs.
<b>Einheit Nettogewicht</b>	300g
<b>Im Paket</b>	1 Stk.

### Warenkennzeichnungsschilder

### Verpackungskennzeichnung

Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode



**VIDEX<sup>®</sup>**


VIDEX VL-TRMS-LA78B Schwarz

**INDEX: VL-TRMS-LA78B**

# VIDEX®

## VIDEX VL-TRMS-LA78B Schwarz

### INDEX: VL-TRMS-LA78B

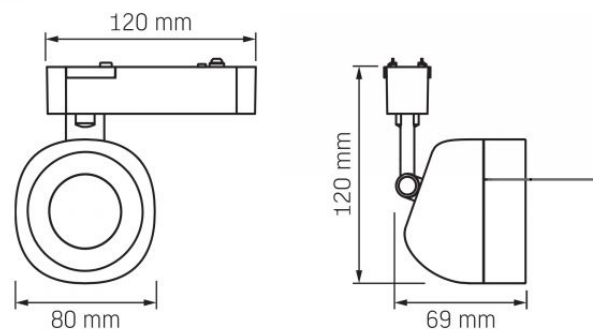

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.

Datum: 14.11.2024