

VIDEX®

VIDEX VL-SLP01-120B IP65 120W 220V

INDEX: VL-SLP01-120B

TECHNISCHE KARTE



LED-Parklicht

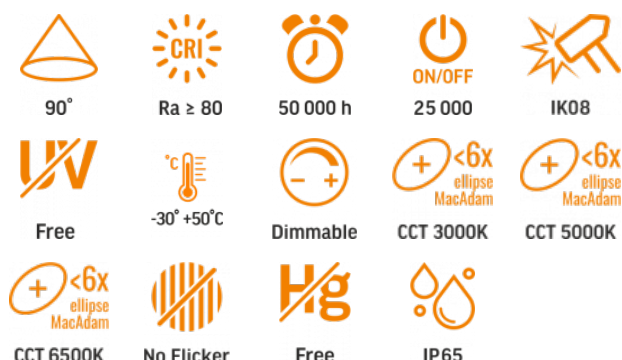


Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®

VIDEX VL-SLP01-120B IP65 120W 220V

INDEX: VL-SLP01-120B



GARANTIE 3 JAHRE



Videx
VL-SLP01-120B



120
kWh/1000h



Allgemeine Parameter

Austauschbares Netzteil	-
Austauschbare Lichtquelle	vom Hersteller
Light source or containing product	Light source

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse	D
Dimmbar	ja
Directional or non-directional light source	DLS
Mains or non-mains light source	MLS

Connected light source (cls)	nein
Colour-tuneable light source	nein
High luminance light source	nein
Anti-glare shield	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Leistung	120 W, 100 W, 80 W
Hochspannung	AC 180-265 V, 50/60 Hz
Kabellänge	30 cm
Maximale Stromstärke	532 mA
Verbindungsschnittstelle	Freier Draht
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag I	
Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h)	120
Displacement factor (cos φ1)	0.9
Survival factor	0.9

Photometrische Parameter

Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)	14400 Lm
Farbtemperatur des Lichts	6500K (weißes Licht), 5000K (neutralweiß), 3000K (warmes Licht)
Streuwinkel	90°
Lichtqualität	Ra > 80
Arbeitsressource	50000 h

INDEX: VL-SLP01-120B

Ein/Aus-Zyklen	25000
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in einem breiten Kegel (120°)
R9 colour rendering index value	>0
The lumen maintenance factor	≥96%
Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)	<6 (3000K), <6 (5000K), <6
Stroboscopic effect metric (SVM)	outdoor use
Flicker metric (Pst LM)	≤1
CRI MIN	Ra 80
CRI MAX	Ra 88

Breite	382 mm
Tiefe	382 mm
Menge in der Kiste	2 pcs.
Einheit Nettogewicht	2kg
Im Paket	1 Stk.

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	--

Zusätzliche Information

Ort der Installation	Säule
Einsatzumgebung	draußen
Farbe des Gehäuses	Schwarz
Aufprallschutz	IK08
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	0.5 m
Diffusor material	Gehärtetes Glas
UV-Strahlung	nein
Umgebungstemperaturbereich	-30° +50°C
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP65
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung, Polycarbonat (PC)

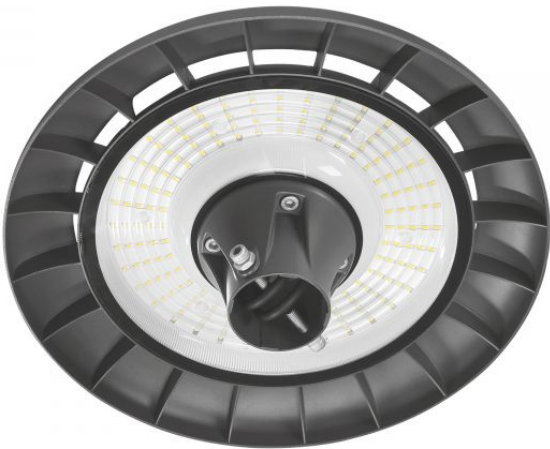
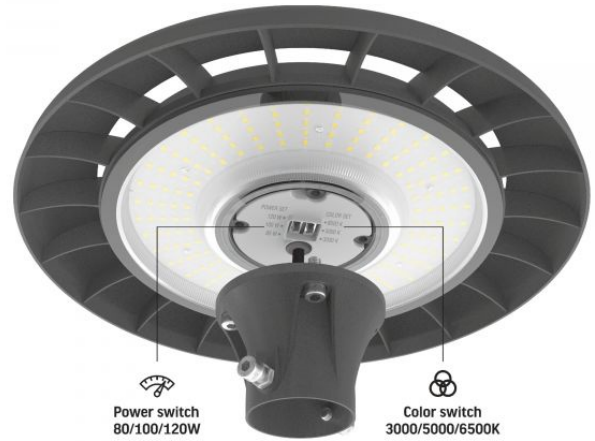
Maße

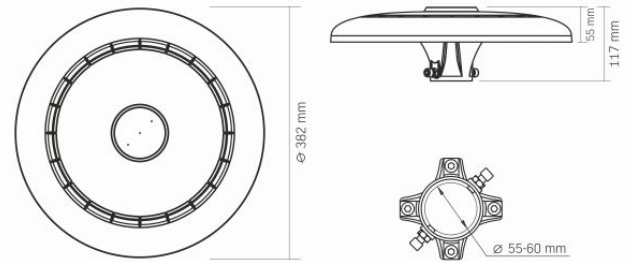
Strichcode	4820246486095
Höhe	55 mm



VIDEX[®]

VIDEX VL-SLP01-120B IP65 120W 220V

INDEX: VL-SLP01-120B

INDEX: VL-SLP01-120B

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.