


## TECHNISCHE KARTE



Wiederaufladbare LED-Schreibtischleuchte



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

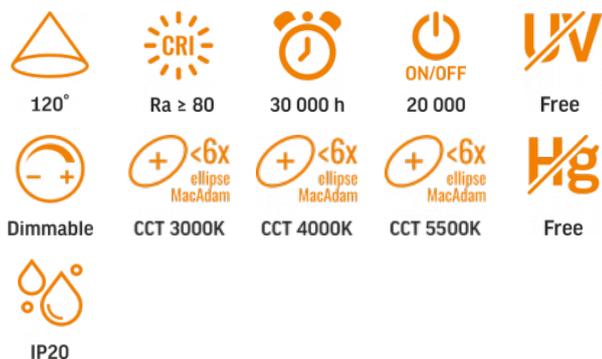

## GARANTIE 2 JAHRE

### General parameters

Austauschbares Netzteil	nein
Austauschbare Lichtquelle	nein
Light source or containing product	Containing product

### Art der Lichtquelle

Dimmbar	3-stufig
Directional or non-directional light source	-
Mains or non-mains light source	-
Connected light source (cls)	-
Colour-tuneable light source	ja
High luminance light source	-
Anti-glare shield	-
Technologie	LED

### Elektrische Parameter

Leistung	3 W
----------	-----

## VIDEX VLE-TF18W Weiß

### INDEX: VLE-TF18W

Hochspannung	DC 5 V
Maximale Stromstärke	2 A
Verbindungsschnittstelle	USB-C
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	III
Displacement factor (cos $\phi$ 1)	-
Survival factor	1

### Photometrische Parameter

Farbtemperatur des Lichts	5500K (weißes Licht), 4000K (neutralweiß), 3000K (warmes Licht)
Streuwinkel	120°
Lichtqualität	Ra > 80
Arbeitsressource	30000 h
Ein/Aus-Zyklen	20000
Chromaticity coordinates (x)	0.38
Chromaticity coordinates (y)	0.38
R9 colour rendering index value	-
The lumen maintenance factor	-
Flicker metric (Pst LM)	-
Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)	<6 (3000K), <6 (4000K), <6 (5500K)
Stroboscopic effect metric (SVM)	-

### Zusätzliche Information

Ort der Installation	Schreibtisch
Einsatzumgebung	innerhalb
Farbe des Gehäuses	Weiß

# VIDEX®

## VIDEX VLE-TF18W Weiß

### INDEX: VLE-TF18W

<b>UV-Strahlung</b>	nein
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-10° +40°C
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP20
<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC), PP, PS

### Maße

<b>Strichcode</b>	5904405542545
<b>Höhe</b>	356 mm
<b>Breite</b>	120 mm
<b>Tiefe</b>	120 mm
<b>Menge in der Kiste</b>	20 Stück
<b>Im Paket</b>	1 Stk.

### Warenkennzeichnungsschilder

<b>Verpackungskennzeichnung</b>	Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	--



**VIDEX®**



VIDEX VLE-TF18W Weiß

**INDEX: VLE-TF18W**

# VIDEX®

## VIDEX VLE-TF18W Weiß

### INDEX: VLE-TF18W

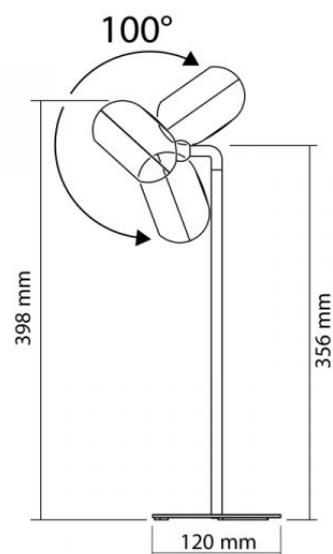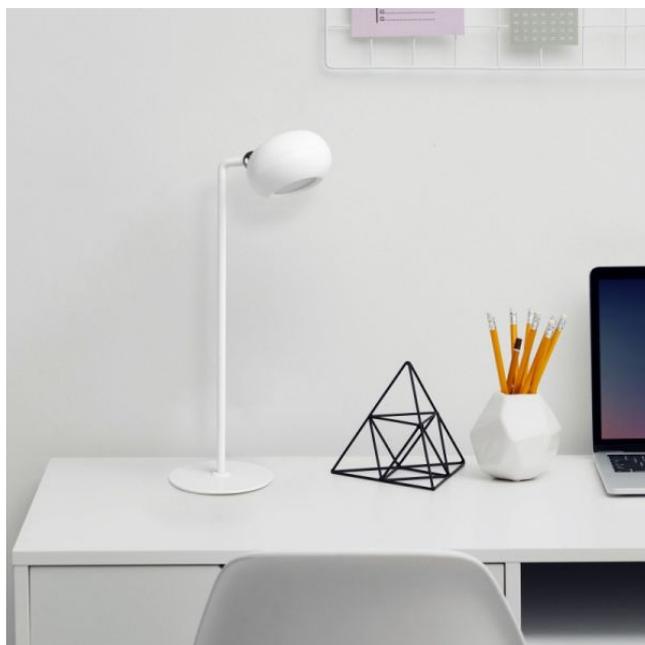

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.

Datum: 3.11.2024