

TECHNISCHE KARTE



LED Solar-Flutlicht



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®



90°



Ra ≥ 80



30 000 h

ON/OFF
20 000

IK07



CCT 5000K



Free



IP65

GARANTIE 2 JAHRE

NEUTRAL WHITE



5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutraus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

General parameters

Austauschbare Lichtquelle nein

Art der Lichtquelle

Dimmbar remote controller

Directional or non-directional light source -

Mains or non-mains light source -

Colour-tuneable light source -

Technologie LED

Elektrische Parameter

Kabellänge 1.5 m

Displacement factor (cos φ1) -

VIDEX-FLOOD-LED-SOLAR-HORS-500-NW

INDEX: VLE-FSO3-205

Photometrische Parameter

Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse) 500 Lm

Farbtemperatur des Lichts 5000K (neutralweiß)

Streuwinkel 90°

Lichtqualität Ra > 80

Arbeitsressource 30000 h

Ein/Aus-Zyklen 20000

Chromaticity coordinates (x) 0.34

Chromaticity coordinates (y) 0.359

R9 colour rendering index value >0

Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM) <6 (5000K)

Flicker metric (Pst LM) -

Stroboscopic effect metric (SVM) -

Zusätzliche Information

Ort der Installation Ebene Fläche, Wand

Vertikaler Einstellbereich 180°

Einsatzumgebung draußen

Farbe des Gehäuses Grau

Aufprallschutz IK07

Mindestabstand zum beleuchteten Objekt 0.5 m

Diffusor material Kunststoff

Bewegungssensor -

Umgebungstemperaturbereich -20° +50°C

VIDEX®

VIDEX-FLOOD-LED-SOLAR-HORS-500-NW

INDEX: VLE-FS03-205

Suitable for installation in normally flammable surfaces	ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP65
Gehäusematerial	ABS

Maße

Strichcode	5904405542392
Höhe	200 mm
Breite	170 mm
Tiefe	35.4 mm
Menge in der Kiste	10 stück
Im Paket	1 Stk.

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode
--------------------------	--





VIDEX®


VIDEX-FLOOD-LED-SOLAR-HORS-500-NW

INDEX: VLE-FS03-205

INDEX: VLE-FSO3-205

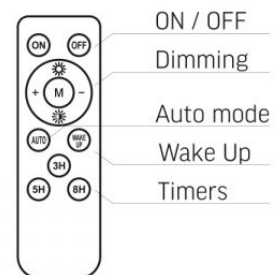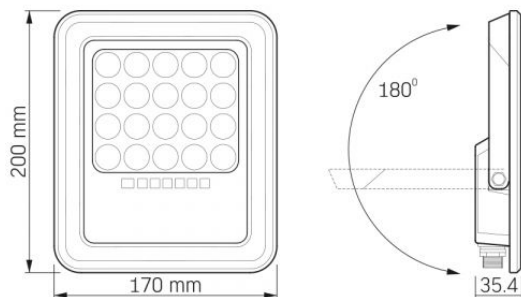

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

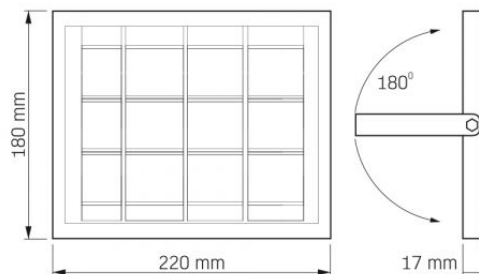

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.