

## TECHNISCHE KARTE



LED-SOLARWANDLEUCHE mit Bewegungssensor



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

# VIDEX®



120°



Ra ≥ 80



ON/OFF

20 000



IK07



CCT 5000K



Free



IP54

## GARANTIE 2 JAHRE

### NEUTRAL WHITE



5000K

Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálina biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutrus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

### General parameters

<b>Austauschbare Lichtquelle</b>	nein
<b>Light source or containing product</b>	Containing product

### Art der Lichtquelle

<b>Technologie</b>	LED
--------------------	-----

### Elektrische Parameter

<b>Hochspannung</b>	3.2 V
---------------------	-------

### Photometrische Parameter

<b>Farbtemperatur des Lichts</b>	5000K (neutralweiß)
<b>Streuwinkel</b>	120°
<b>Lichtqualität</b>	Ra > 80

## VIDEX VL-BHSO-001-S 500Lm 5000K

### INDEX: VL-BHSO-001-S

<b>Arbeitsressource</b>	2000 battery cycles
<b>Ein/Aus-Zyklen</b>	20000
<b>Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)</b>	<6 (5000K)
<b>CRI MIN</b>	Ra 80
<b>CRI MAX</b>	Ra 88

### Zusätzliche Information

<b>Ort der Installation</b>	Wand
<b>Einsatzumgebung</b>	draußen
<b>Farbe des Gehäuses</b>	Schwarz
<b>Aufprallschutz</b>	IK07
<b>Mindestabstand zum beleuchteten Objekt</b>	0.5 m
<b>Diffusor material</b>	ABS
<b>Bewegungssensor</b>	+
<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20° +45°C
<b>Suitable for installation in normally flammable surfaces</b>	ja
<b>Quecksilbergehalt</b>	nein
<b>Schutzklasse, IP</b>	IP54
<b>Gehäusematerial</b>	ABS

### Maße

<b>Strichcode</b>	4820246485470
<b>Höhe</b>	120 mm
<b>Breite</b>	250 mm
<b>Tiefe</b>	66 mm

# VIDEX®

VIDEX VL-BHSO-001-S 500Lm 5000K

**INDEX: VL-BHSO-001-S**

**Menge in der Kiste** 20 Stück

**Einheit Nettogewicht** 350g

**Im Paket** 1 Stk.

## Warenkennzeichnungsschilder

**Verpackungskennzeichnung**

Recycling von  
Abfällen, CE,  
Entsorgungsmethode



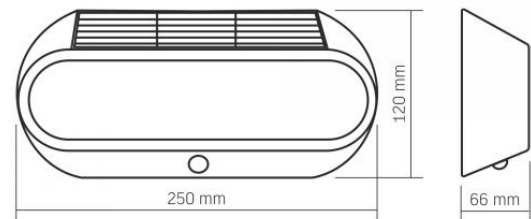
**VIDEX<sup>®</sup>**

VIDEX VL-BHSO-001-S 500Lm 5000K

**INDEX: VL-BHSO-001-S**

**VIDEX**<sup>®</sup>

VIDEX VL-BHSO-001-S 500Lm 5000K

**INDEX: VL-BHSO-001-S**

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,  
30-732 Krakow, Polen.

Datum: 20.10.2024