

TECHNISCHE KARTE



LED-Schienenleuchte




Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

VIDEX®

VIDEX-TOR-30W-BLACK

INDEX: VLE-TR04-304B

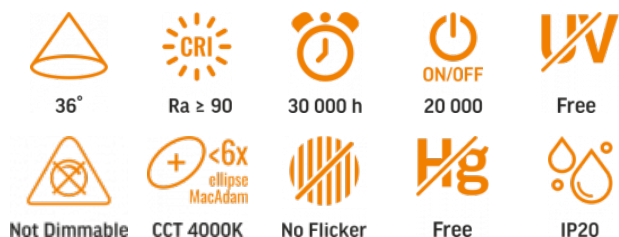

GARANTIE 3 JAHRE

NEUTRAL WHITE



Neutral White / Neutralny biały / Neutralni bila / Blanc neuter / Neutrálna biela / Neutraal wit / Semleges feher / Nevtralno bela / Neutralno bijela / Neutralweiß / Alb neutru / Neutralus balta / Neitrāls balta / Neutraalne valge / Нейтрално бяла / Bianco neutro.

General parameters

Austauschbare Lichtquelle	vom Hersteller
Light source or containing product	Containing product

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse	F
Dimmbar	nein
Directional or non-directional light source	DLS
Mains or non-mains light source	MLS
Colour-tuneable light source	nein
Technologie	LED

Elektrische Parameter

Leistung	30 W
-----------------	------

Hochspannung	AC 220-240 V, 50/60 Hz
Maximale Stromstärke	145 mA
Verbindungsschnittstelle	2 Wires Busbar
Schutzklasse gegen elektrischen Schlag	II
Energy consumption in on-mode of the light source (kWh/1000h)	30
Displacement factor (cos φ1)	0.9

Photometrische Parameter

Nutzlichtstrom der Lichtquelle (Φuse)	2400 Lm
Farbtemperatur des Lichts	4000K (neutralweiß)
Streuwinkel	36°
Lichtqualität	Ra > 90
Arbeitsressource	30000 h
Ein/Aus-Zyklen	20000
Der Wert des nutzbaren Lichtstroms	in einem engen Kegel (90°)
Chromaticity coordinates (x)	0.38
Chromaticity coordinates (y)	0.38
R9 colour rendering index value	>0
Colour consistency in MacAdam ellipses (SDCM)	<6 (4000K)
Flicker metric (Pst LM)	≤1
Stroboscopic effect metric (SVM)	≤0.4
CRI MIN	Ra 90
CRI MAX	Ra 95

VIDEX®

VIDEX-TOR-30W-BLACK

INDEX: VLE-TR04-304B

Zusätzliche Information

Ort der Installation	Stromschiene
Einsatzumgebung	innerhalb
Farbe des Gehäuses	Schwarz
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	0.5 m
Diffusor material	PMMA (Acrylglas)
UV-Strahlung	nein
Umgebungstemperaturbereich	-20° +40°C
Suitable for installation in normally flammable surfaces	ja
Quecksilbergehalt	nein
Schutzklasse, IP	IP20
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung

Maße

Strichcode	5904405541470
Höhe	180 mm
Breite	77 mm
Tiefe	77 mm
Menge in der Kiste	20 Stück
Im Paket	1 Stk.

Warenkennzeichnungsschilder

Verpackungskennzeichnung	Recycling von Abfällen, CE, Entsorgungsmethode
---------------------------------	--



VIDEX®**VIDEX-TOR-30W-BLACK****INDEX: VLE-TR04-304B**

INDEX: VLE-TR04-304B

Technische Änderungen vorbehalten. Die darin enthaltenen Daten Material ist nicht rechtlich bindend.

Allegro opt Sp. z o.o., ul. Mierzeja Wiślana 11,
30-732 Krakow, Polen.

