

VIDEX®

USER'S MANUAL | ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА | INSTRUKCJA
OBSŁUGI | HANDBUCH | KÉZIKÖNYV

VLF-H035C




410
MAX LUMENS

DUAL LIGHT


86m

TECHNICAL PARAMETERS | ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ
PARAMETRY TECHNICZNE | TECHNISCHE PARAMETER

| | | HIGH | LOW | COB | COB+HIGH | STROBE | RED ON | RED FLASH |
|----|----------------|---------------------------------|-------|----------|----------|--------|--------|-----------|
| 1 | | 340Lm | 140Lm | 230Lm | 410Lm | 140Lm | 2.5 Lm | 2.5 Lm |
| 2 | | 3h 30min | 7h | 3h 30min | 2h 20min | 5.5h | 11h | 23h |
| 3 | | 86m | 53m | 14m | 86m | 43m | / | / |
| 4 | | 1840cd | 692cd | 50cd | 1840cd | 692cd | / | / |
| 5 | | 5000K | | | | | | |
| 6 | | CREE XTE 5W, COB 5W | | | | | | |
| 7 | COMPATIBLE | Li-pol 1800mAh, 3.7V (built-in) | | | | | | |
| 8 | | Micro USB, 5V 0.8A | | | | | | |
| 9 | | 3,5 h | | | | | | |
| 10 | | IP65 | | | | | | |
| 11 | | 1m | | | | | | |
| 12 | | 70x46x38 mm | | | | | | |
| 13 | | 108 g | | | | | | |

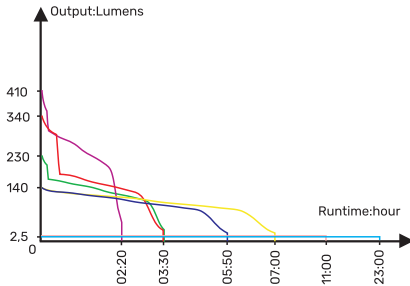

- HIGH — 340Lm
- LOW — 140Lm
- COB — 230Lm
- COB+HIGH — 410Lm
- STROB — 140Lm
- RED ON — 2.5Lm
- RED FLASH — 2.5Lm

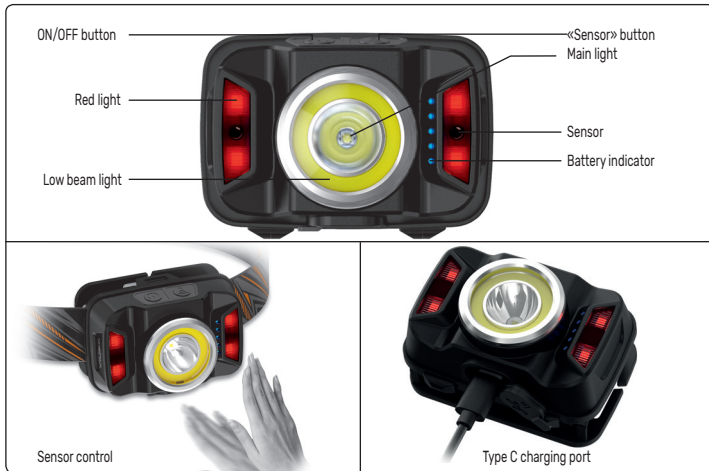

WWW.VIDEX.UA

Виробник: ПП «Аллегро-опт», вул. Героїв Маріуполя, 106-Ж, м. Кропивницький, Україна, 25004. Тел./факс: +38(0522)245377. Вироблено на виробничих потужностях: Нінхай Їсен Дейлі Юз Ко ЛТД. Адреса: Сідіан Таун, Нінхай, Нінбо, Чзецзян, Китай. Щодо прийняття претензій звертатися до Виробника. Дата виготовлення і номер партії зазначені на виробі та на упаковці.



WWW.VIDEX.COM.PL

Producer/Producent: Allegro Opt Sp. z o.o., Handlowa 23, 05-120 Legionowo, Poland. Made in P.R.C.



EN
LED RECHARGEABLE HEADLAMP VLF-H035C

TECHNICAL PARAMETERS

1. Output.
2. Runtime.
3. Distance.
4. Intensity.
- 5. Correlated color temperature.
6. LED type.
7. Compatible battery.
8. Charging port type, voltage and current.
9. Charging time.
10. Dust and moisture protection level.
11. Impact resistance.
12. Product sizes.
13. Product weight.
14. Color: black.
15. Optical system type: flat reflector
16. Materials: polyamide, polycarbonate.

MAIN FEATURES

- ➔ Built-in motion sensor for swift turning on/off
- ➔ Water resistance IP65 (protected from all precipitation)
- ➔ Micro USB charging port
- ➔ Red light preserves night vision
- ➔ Additional low beam COB LED

INCLUDED

- Headlamp VLF-H035C;
- Charging cable;
- Nylon headband;
- User's manual

LIGHTING MODES

High – main light maximum brightness

Low – main light minimum brightness

COB – low beam light maximum brightness

COB+HIGH – total maximum brightness

Strobe – main light flashing light

Red on – constant red light

Red flash – flashing red light


OPERATING INSTRUCTION


Short press  button – turn on the light, switch between modes and

turn off the light cyclically.


Note. *The modes selection performs within 5 seconds. After this time, the next short press will turn the light off. The headlamp automatically memorizes the last selected lighting mode and applies it next time when turned on.*

Long press (0.5 seconds)  button – turn on/off the secondary COB light.

Short press  button with the light switched off - activate the sensor HIGH mode or the sensor COB mode. After that, you can turn on/off the light by a hand waves closely to the device

Short press  button with the light switched on - remember current lighting mode and later switch it on/off by the sensor.

BATTERY STATUS INDICATION

Press and hold the  button for 0.5 seconds to see the battery status. The indication will last for 2 seconds. The battery status is also continuously displayed when the light is turned on.

5 divisions - ≤100% charge;

4 divisions - ≤80% charge;

3 divisions - ≤60% charge;

2 divisions - ≤40% charge;

1 division - ≤20% charge;

1 division flashes – battery discharged.

CHARGING

Plug the USB-A socket of the charging cable into electrical outlet. Switch off the light, open the protective cover and connect the charging cable to the flashlight port.

When charging, the divisions flash indicating the current battery level.

When fully charged, all 5 indicator bars are constantly on.

After a full charge, unplug the charging cable and close the protective cover to prevent water and dust from entering to the headlamp body.

© The original rechargeable batteries are supplied charged and can be used immediately after purchase, however it is recommended that the battery be fully charged before first use. The battery needs to be charged in time before it is completely discharged. During long periods of storage, it is recommended to keep the battery charging level at about half capacity to extend its service life.

MAINTENANCE AND SAFETY INSTRUCTIONS

• **ATTENTION.** Avoid direct shining into eyes as it may cause the eyes damage.

• Do not disassemble the sealed body of the headlamp as this may compromise performance and void the warranty.

• Keep out of the reach of children.

WARRANTY

The warranty for the headlamp is 2 years. The warranty does not cover

accessories. The LED source and the battery inside the headlamp are not replaceable. If the LED or the battery fails, the whole headlamp should be replaced. During the warranty period, a faulty headlamp can be exchanged or returned with a prove of purchase and all accessories saved.

The following does not apply with the scope of limited warranty:

- Misuse the product and cause the products integral components damage;
- Unauthorized disassemble or the presence of deep mechanical damage to the product;
- Damage due to force majeure.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



Pursuant to the provisions of the WEEE Act, it is forbidden to put waste equipment marked with the symbol of a crossed bin together with other waste. The user, wishing to get rid of electronic and electrical equipment, is obliged to return it to a waste equipment collection point. There are no hazardous components in the equipment that have a particularly negative impact on the environment and human health.

The producer shall not be responsible for any damage resulting from the failure to follow above instructions. The producer reserves the right to make updates of this user's manual.

UA
СВІТЛОДІОДНИЙ НАЛОБНИЙ ЛІХТАРИК VLF-H035C

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

1. Світловий потік (Лм).
2. Час роботи (год.).
3. Дистанція (м).
4. Інтенсивність (кд).
5. Колірність (К).
6. Тип світлодіода.
7. Сумісні елементи живлення.
8. Тип зарядного порта, напруга (В) та сила струму (А).
9. Час заряду (год).
10. Клас захисту від пилу і вологи.
11. Захист від падінь (м).
12. Розміри виробу (мм).
13. Вага виробу
14. Колір: чорний.
15. Тип оптичної системи: гладкий рефлектор
16. Матеріали: поліамід, полікарбонат

ОСОБЛИВОСТІ

- ➔ Вбудований датчик руху для швидкого ввімкнення/вимкнення
- ➔ Водостійкість IP65 (захищена від будь-яких опадів)
- ➔ Порт для заряджання Micro USB
- ➔ Червоне світло зберігає нічне бачення
- ➔ Додаткове ближнє світло COB LED

КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Налобний ліхтар VLF-H035C;
- Кабель для зарядки;
- Нейлонова пов'язка на голову;
- Посібник користувача.

РЕЖИМИ РОБОТИ


- High** – максимальна яскравість основного світла
- Low** – мінімальна яскравість основного світла
- COB** – максимальна яскравість ближнього світла
- COB+HIGH** – загальна максимальна яскравість
- Strobe** – пробіск основного світла
- Red on** – постійне червоне світло
- Red flash** – миготливе червоне світло

ІНСТРУКЦІЯ З КЕРУВАННЯ ЛІХТАРИКОМ


Коротке натискання кнопки  – вмикання світла, перемикання

між режимами та циклічне вимикання світла.


Примітка. Вибір режимів здійснюється протягом 5 секунд. Після закінчення цього часу наступне коротке натискання вимкне світло. Налобний ліхтар автоматично запам'ятовує останній вибраний режим освітлення та застосовує його наступного разу при включенні.

Тривале натискання (0,5 секунди) кнопки  – увімкнення/вимкнення ближнього світла COB.

Короткочасне натискання кнопки  при вимкненому світлі – активізація режиму датчика HIGH або режиму COB датчика. Після цього ви можете вмикати/вимикати світло, помахавши рукою близько до пристрою

Короткочасне натискання кнопки  з увімкненим світлом – запам'ятовує поточний режим освітлення та пізніше вмикає/вимикає його за допомогою датчика.

ІНДИКАЦІЯ СТАНУ АКУМУЛЯТОРА

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 0,5 секунд, щоб побачити стан акумулятора. Індикація триватиме 2 секунди. Стан акумулятора також постійно відображається, коли світло ввімкнено.

- 5 поділок – ≤100% заряду;
- 4 поділки – ≤80% заряду;
- 3 поділки – ≤60% заряду;
- 2 поділки – ≤40% заряду;

1 поділка – ≤20% заряду;
Блимає 1 поділка – акумулятор розряджений.

ЗАРЯДКА

Підключіть роз'єм USB-A зарядного кабелю до електричної розетки. Вимкніть ліхтарик, відкрийте захисну кришку та підключіть зарядний кабель до порту ліхтарика.

Під час зарядки блимають поділки, що вказують на поточний рівень заряду акумулятора. Після повної зарядки всі 5 індикаторних поділок горять постійно.

Після повної зарядки від'єднайте зарядний кабель і закрийте захисну кришку, щоб запобігти потраплянню води та пилу до корпусу ліхтарика.

© Оригінальні акумулятори постачаються зарядженими, і їх можна використовувати відразу після покупки, однак перед першим використанням рекомендується повністю зарядити акумулятор. Акумулятор потрібно вчасно заряджати, поки він повністю не розрядиться. Під час тривалого зберігання рекомендується підтримувати рівень заряду акумулятора приблизно на половині ємності, щоб продовжити термін його служби.

ІНСТРУКЦІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ І ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

• **УВАГА.** Уникайте прямого потрапляння світла в очі, оскільки це може пошкодити очі.

- Не розбирайте герметичний корпус ліхтарика, оскільки це може порушити роботу пристрою та призвести до втрати гарантії.
- Зберігати в недоступному для дітей місці.

ГАРАНТІЯ

Гарантія на ліхтарик становить 2 роки. Гарантія не поширюється на аксесуари. Джерело світлодіодів і акумулятор всередині ліхтарика не підлягають заміні. Якщо світлодіод або акумулятор виходять з ладу, необхідно замінити цілий ліхтарик. Протягом гарантійного терміну несправний ліхтарик можна обміняти або повернути з підтвердженням покупки та збереженням усіх аксесуарів.

Наведене нижче не поширюється не є гарантійним випадком:

- Неналежне використання продукту та спричинення пошкодження невід'ємних компонентів продукту;
- самовільне розбирання або наявність глибоких механічних пошкоджень виробу;
- Пошкодження внаслідок форс-мажорних обставин.

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА



Відповідно до Закону про відходи електричного та електронного обладнання (ВЕЕО), забороняється викидати сміттєве обладнання, позначене символом перекресленого контейнера, разом з іншим сміттям. Користувач, який бажає позбутися електронного та електричного обладнання, зобов'язаний повернути його в пункт прийому відпрацьованого обладнання. У

складі обладнання відсутні небезпечні компоненти, які особливо негативно впливають на навколишнє середовище та здоров'я людини. Виробник не несе відповідальності за будь-яку шкоду, спричинену недотриманням вищевказаних інструкцій. Виробник залишає за собою право оновлювати цей посібник користувача.

PARAMETRY TECHNICZNE

1. Strumień świetlny.
2. Godziny pracy.
3. Odległość.
4. Intensywność.
5. Kolor światła.
6. Rodzaj LED.
7. Kompatybilne baterie.
8. Typ portu ładowania, napięcie (V) i prąd (A).
9. Czas ładowania (godziny).
10. Klasa ochrony przed kurzem i wilgocią.
11. Ochrona przed upadkiem.
12. Wymiary produktu.
13. Waga produktu
14. Kolor: czarny.
15. Typ układu optycznego: gładki odbłyśnik
16. Materiały: poliamid, poliwęglan

CECHY

- ☛ Wbudowany czujnik ruchu do szybkiego włączania/wyłączania
- ☛ Wodoodporność IP65 (ochrona przed wszelkimi opadami atmosferycznymi)
- ☛ Port ładowania Micro USB
- ☛ Czerwone światło pozwala zachować widzenie w nocy
- ☛ Dodatkowe światła mijania LED COB

ZESTAW

- Czołówka VLF-H035C;
- Kabel ładujący;
- Nylonowa opaska na głowę;
- Instrukcja obsługi.

TRYBY PRACY

High – maksymalna jasność światła głównego

Low – minimalna jasność głównego światła

COB - maksymalna jasność światła mijania

COB+HIGH – całkowita maksymalna jasność

Strobe – migające światło główne


Strobe – ciągłe światło czerwone

Red flash – migające czerwone światło


INSTRUKCJA STEROWANIA LATARKĄ

Krótkie naciśnięcie przycisku  włącza lampkę, przełącza pomiędzy trybami i cyklicznie ją wyłącza.

Notatka. Tryby są wybierane w ciągu 5 sekund. Po tym czasie kolejne krótkie naciśnięcie wyłączy światło. Czołówka automatycznie zapamiętuje ostatnio wybrany tryb oświetlenia i stosuje go przy następnym włączeniu.

Długie naciśnięcie (0,5 sekundy) przycisku  spowoduje włączenie/wyłączenie światła mijania COB.

Krótkie naciśnięcie przycisku , gdy światło jest wyłączone, aktywuje tryb HIGH czujnika lub tryb COB czujnika. Następnie możesz włączyć/wyłączyć światło, machając ręką w pobliżu urządzenia

Krótkie naciśnięcie przycisku  przy włączonej lampce - zapamiętuje aktualny tryb oświetlenia i później włącza/wyłącza je za pomocą czujnika.

WSKAZANIE STANU BATERII

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 0,5 sekundy, aby zobaczyć stan baterii. Wyświetlacz będzie wyświetlany przez 2 sekundy. Stan baterii jest również stale wyświetlany, gdy światło jest włączone.

5 dywizji - opłata ≤100%;

4 dywizje - obciążenie ≤80%;

3 dywizje - opłata ≤60%;

2 dywizje - opłata ≤40%;

1 działka - opłata ≤20%;

Miga 1 działka - akumulator jest rozładowany.

ŁADOWANIE

Podłącz złącze USB-A kabla ładującego do gniazdka elektrycznego. Wyłącz latarkę, otwórz pokrywę ochronną i podłącz kabel ładujący do portu latarki. Podczas ładowania podziałki będą migać, wskazując aktualny poziom naładowania baterii. Po pełnym naładowaniu wszystkie 5 działek wskaźnika świeci światłem ciągłym.

Po całkowitym naładowaniu odłącz kabel ładujący i zamknij pokrywę ochronną, aby zapobiec przedostawaniu się wody i kurzu do korpusu latarki.

© Oryginalne akumulatory dostarczane są naładowane i mogą być używane natychmiast po zakupie, jednak przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie akumulatora. Akumulator należy naładować na czas, zanim zostanie całkowicie rozładowany. Podczas długich okresów przechowywania zaleca się utrzymywanie poziomu naładowania akumulatora na poziomie około połowy pojemności, aby wydłużyć jego żywotność.

INSTRUKCJE KONSERWACJI I BEZPIECZEŃSTWA

- **UWAGA.** Unikaj bezpośredniego światła w oczy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie oczu.
- Nie należy demontować zaplombowanej obudowy latarki, gdyż grozi

to uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

GWARANCJA

Gwarancja na latarkę wynosi 2 lata. Gwarancja nie obejmuje akcesoriów. Źródło LED i bateria wewnątrz latarki nie są wymienne. W przypadku awarii diody LED lub baterii należy wymienić całą latarkę. W okresie gwarancyjnym uszkodzoną latarkę można wymienić lub zwrócić wraz z dowodem zakupu i zachowaniem wszystkich akcesoriów.

Następujące kwestie nie są objęte gwarancją, nie są objęte gwarancją:

- Niewłaściwe użytkowanie produktu i uszkodzenie integralnych elementów produktu;
- samowolny demontaż lub obecność głębokiego mechanicznego uszkodzenia produktu;
- Uszkodzenia spowodowane siłą wyższą.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Zgodnie z przepisami Ustawy o WEEE zabrania się umieszczania wraz z innymi odpadami zużytego sprzętu oznaczonego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego zobowiązany jest do oddania go do punktu zbiórki zużytego sprzętu. W sprzęcie nie ma niebezpiecznych składników, które mają szczególnie negatywny wpływ



na środowisko i zdrowie ludzi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania powyższych instrukcji. Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania aktualizacji niniejszej instrukcji.

DE
WIEDERAUFLADBARE LED-SCHEINWERFER VLF-H035C

TECHNISCHE PARAMETER

1. Ausgang.
2. Laufzeit.
3. Entfernung.
4. Intensität.
5. Ähnlichste Farbtemperatur.
6. LED-Typ.
7. Kompatibler Akku.
8. Typ, Spannung und Strom des Ladeanschlusses.
9. Ladezeit.
10. Staub- und Feuchtigkeitsschutzstufe.
11. Schlagfestigkeit.
12. Produktgrößen.
13. Produktgewicht
14. Farbe: schwarz.
15. Typ des optischen Systems: flacher Reflektor
16. Materialien: Polyamid, Polycarbonat

MERKMALE

- ☞ Eingebauter Bewegungssensor für schnelles Ein- und Ausschalten
- ☞ Wasserdichtigkeit IP65 (geschützt vor allen Niederschlägen)
- ☞ Micro-USB-Ladeanschluss
- ☞ Rotes Licht bewahrt die Nachtsicht
- ☞ Zusätzliche COB-LED für Abblendlicht

INBEGRIFFEN

- Stirnlampe VLF-H035C;
- Ladekabel;
- Nylon-Stirnband;
- Benutzerhandbuch.

BELEUCHTUNGSMODI

High – maximale Helligkeit des Hauptlichts

Low – Mindesthelligkeit des Hauptlichts

COB – Sekundärlicht maximale Helligkeit

COB+HIGH – maximale Gesamthelligkeit

Strobe – Hauptlicht Blinklicht

Red on – rotes Dauerlicht


Red flash – blinkendes rotes Licht


GEBRAUCHSANWEISUNG


Drücken Sie kurz die -Taste – schalten Sie das Licht ein, wechseln Sie

zwischen den Modi und schalten Sie das Licht zyklisch aus.


Notiz. Die Modusauswahl erfolgt innerhalb von 5 Sekunden. Nach dieser Zeit schaltet das nächste kurze Drücken das Licht aus. Die Stirnlampe merkt sich automatisch den zuletzt gewählten Beleuchtungsmodus und wendet ihn beim nächsten Einschalten an.

Langes Drücken (0,5 Sekunden) der -Taste – Ein-/Ausschalten des sekundären COB-Lichts.

Drücken Sie kurz die -Taste bei ausgeschaltetem Licht – aktivieren Sie den Sensor-HIGH-Modus oder den Sensor-COB-Modus. Danach können Sie das Licht durch Handbewegungen in der Nähe des Geräts ein- und ausschalten

Drücken Sie kurz die -Taste bei eingeschaltetem Licht – erinnern Sie sich an den aktuellen Beleuchtungsmodus und schalten Sie ihn später über den Sensor ein / aus.

BATTERIESTATUSANZEIGE

Halten Sie die -Taste 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den Batteriestatus anzuzeigen. Die Anzeige dauert 2 Sekunden. Der Batteriestatus wird auch bei eingeschaltetem Licht kontinuierlich angezeigt.

5 Divisionen - ≤100 % Ladung;

4 Divisionen - ≤80 % Ladung;

3 Divisionen - ≤60 % Ladung;

2 Divisionen - ≤40 % Ladung;

1 Teilung - ≤20 % Ladung;

1 Teilung blinkt – Batterie entladen.

AUFLADEN

Stecken Sie die USB-A-Buchse des Ladekabels in eine Steckdose. Schalten Sie das Licht aus, öffnen Sie die Schutzabdeckung und verbinden Sie das Ladekabel mit dem Taschenlampenanschluss. Während des Ladevorgangs blinken die Unterteilungen und zeigen den aktuellen Akkustand an. Bei voller Ladung leuchten alle 5 Anzeigebalken konstant.

Trennen Sie nach einer vollständigen Aufladung das Ladekabel und schließen Sie die Schutzabdeckung, um zu verhindern, dass Wasser und Staub in das Stirnlampengehäuse eindringen.

© Die Original-Akkus werden aufgeladen geliefert und können sofort nach dem Kauf verwendet werden, es wird jedoch empfohlen, den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen. Der Akku muss rechtzeitig aufgeladen werden, bevor er vollständig entladen ist. Bei längerer Lagerung wird empfohlen, den Ladezustand des Akkus etwa auf halber Kapazität zu halten, um die Lebensdauer zu verlängern.

WARTUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

• **ACHTUNG.** Vermeiden Sie direktes Leuchten in die Augen, da dies zu Augenschäden führen kann.

• Bauen Sie das versiegelte Gehäuse der Stirnlampe nicht auseinander, da dies die Leistung beeinträchtigen und die Garantie ungültig machen kann.

• Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

GARANTIE

Die Garantie für die Stirnlampe beträgt 2 Jahre. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Zubehör. Die LED-Quelle und die Batterie in der Stirnlampe sind nicht austauschbar. Wenn die LED oder die Batterie ausfällt, sollte die gesamte Stirnlampe ausgetauscht werden. Während der Garantiezeit kann eine defekte Stirnlampe umgetauscht oder unter Vorlage des Kaufbelegs und aller aufbewahrten Zubehörteile zurückgegeben werden.

Folgendes gilt nicht im Rahmen der eingeschränkten Gewährleistung:

- Missbrauch des Produkts und Beschädigung der integralen Komponenten des Produkts;
- Unbefugte Demontage oder das Vorhandensein tiefer mechanischer Schäden am Produkt;
- Schäden durch höhere Gewalt.

UMWELTSCHUTZ



Gemäß den Bestimmungen des WEEE-Gesetzes ist es verboten, Altgeräte, die mit dem Symbol einer durchgekreuzten Mülltonne gekennzeichnet sind, zusammen mit anderen Abfällen zu entsorgen. Der Benutzer, der elektronische und elektrische Geräte abgeben möchte, ist verpflichtet, diese an einer Sammelstelle für Altgeräte abzugeben. Das Gerät enthält

keine gefährlichen Bestandteile, die sich besonders negativ auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus der Nichtbeachtung der obigen Anweisungen resultieren. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Aktualisierungen dieses Benutzerhandbuchs vorzunehmen.

HU ÚJRATÖLTHETŐ LED-ES FÉNYSZÓRÓ VLF-H035C

TECHNIKAI PARAMÉTEREK

1. Kimenet.
2. Futásidő.
3. Távolság.
4. Intenzitás.
5. Korrelált színhőmérséklet.
6. LED típus.
7. Kompatibilis akkumulátor.
8. Töltőcsatlakozó típusa, feszültsége és áramerőssége.
9. Töltési idő.
10. Por- és nedvességvédelmi szint.
11. Ütésállóság.
12. Termékméretetek.
13. A termék súlya
14. Szín: fekete.
15. Optikai rendszer típusa: lapos reflektor
16. Anyagok: poliamid, polikarbonát.

JELLEMZŐK

- ☛ Beépített mozgásérzékelő a gyors be- és kikapcsoláshoz
- ☛ Vízállóság IP65 (minden csapadéktól védve)
- ☛ Micro USB töltőport
- ☛ A piros fény megőrzi az éjszakai látást
- ☛ Kiegészítő tompított fényoszóró COB LED


A DOBOZ TARTALMA

- Fényszóró VLF-H035C;
- Töltő kábel;
- Nylon fejpánt;
- Felhasználói kézikönyv.

VILÁGÍTÁSI MÓDOK


- High** – a főfény maximális fényereje
- Low** – a főfény minimális fényereje
- COB** – másodlagos fény maximális fényereje
- COB+HIGH** – teljes maximális fényerő
- Strobe** – fő fény villogó fénye
- Red on** – állandó piros fény
- Red flash** – villogó piros fény


MŰKÖDÉSI LEÍRÁS

Röviden nyomja meg az  gombot – kapcsolja fel a lámpát, váltson át az üzemmódok között és kapcsolja ki a világítást ciklikusan.


Jegyzet. Az üzemmódok kiválasztása 5 másodpercen belül megtörténik. Ezen idő letelte után a következő rövid megnyomás lekapcsolja a lámpát. A fényszóró automatikusan megjegyzi az utoljára kiválasztott világítási módot, és a következő bekapcsoláskor alkalmazza azt.

Hosszan lenyomva (0,5 másodperc)  gomb – a másodlagos COB lámpa be- és kikapcsolása.

Röviden nyomja meg a  gombot kikapcsolt világítás mellett - aktiválja az érzékelő HIGH vagy az érzékelő COB módot. Ezt követően a készülékhez közeli kézmozdulattal kapcsolhatja be/ki a lámpát

Röviden nyomja meg az  gombot bekapcsolt világítás mellett - emlékezzen az aktuális világítási módra, és később kapcsolja be/ki az érzékelővel.

AKKUMULÁTOR ÁLLAPOTJELZÉS

Nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot 0,5 másodpercig az akkumulátor állapotának megtekintéséhez. A jelzés 2 másodpercig tart. Az akkumulátor állapota a lámpa bekapcsolásakor is folyamatosan látható.

- 5 osztás - ≤100% töltés;
- 4 osztás - ≤80% töltés;

- 3 felosztás - ≤60% töltés;
- 2 osztás - ≤40% töltés;
- 1 osztás - ≤20% töltés;
- 1 osztás villog - az akkumulátor lemerült.

TÖLTÉS

Dugja be a töltőkábel USB-A aljzatát az elektromos aljzatba. Kapcsolja le a lámpát, nyissa ki a védőfedelelet, és csatlakoztassa a töltőkábelt a zseblámpa csatlakozójához.

Töltés közben a osztások villognak, jelezve az akkumulátor aktuális töltöttségi szintjét. Teljesen feltöltött állapotban mind az 5 jelzősáv folyamatosan világít.

Teljes feltöltés után húzza ki a töltőkábelt, és zárja le a védőburkolatot, hogy megakadályozza a víz és a por bejutását a fényszórótestbe.

© Az eredeti újratölthető akkumulátorokat feltöltve szállítjuk, és a vásárlás után azonnal használhatók, azonban ajánlatos az akkumulátort az első használat előtt teljesen feltölteni. Az akkumulátort időben fel kell tölteni, mielőtt teljesen lemerül. Hosszú tárolás esetén ajánlatos az akkumulátor töltöttségi szintjét körülbelül fél kapacitáson tartani, hogy meghosszabbíthassuk az élettartamát.

KARBANTARTÁSI ÉS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

- **FIGYELEM.** Kerülje a közvetlen szembe jutást, mert az szemkárosodást okozhat.

- Ne szerelje szét a fényszóró lezárt testét, mert ez ronthatja a teljesítményt és érvénytelenítheti a garanciát.
- Gyermekek elől elzárva tartandó.

GARANCIA

A fényszóróra 2 év a garancia. A garancia nem vonatkozik a tartozékokra. A LED-forrás és a fényszóró belsejében lévő akkumulátor nem cserélhető. Ha a LED vagy az akkumulátor meghibásodik, az egész fényszórót ki kell cserélni. A jótállási idő alatt a hibás fényszóró a vásárlást igazoló okirattal és minden tartozék megmentésével kicserélhető vagy visszaküldhető.

A következők nem vonatkoznak a korlátozott jótállásra:

- A terméket nem rendeltetésszerűen használja, és károsítja a termék alkatrészeit;
- Jogosulatlan szétszerelés vagy a termék mechanikai sérülése;
- Vis maior miatti kár.

KÖRNYEZETVÉDELEM



Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékáról szóló törvény előírásai szerint tilos az áthúzott szemetes jelzéssel ellátott hulladék berendezést más hulladékkal együtt elhelyezni. A felhasználó, aki meg kíván szabadulni az elektronikai és elektromos berendezéstől, köteles azt visszajuttatni

a hulladék berendezés gyűjtőhelyére. A berendezésben nincsenek olyan veszélyes alkatrészek, amelyek különösen negatívan hatnak a környezetre és az emberi egészségre.

A gyártó nem vállal felelősséget a fenti utasítások be nem tartásából eredő károkért. A gyártó fenntartja a jogot a jelen használati útmutató frissítésére.